

ELPS5696ALB

Datos Técnicos. Technical Data

LED Pantalla "E" 595 x 595 mm 40W 220-240V 3400Lm 6000K Marco Aluminio
 LED Square Panel "E" 595 x 595 mm 40W 220-240V 3400Lm 6000K

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20
	Uso Interior. Indoor Use

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	72 W
Ahorro Energético. Energy Savings	44%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	700mA
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	Xiezhen
---	---------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3400 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	85
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6000 K
Color Luz. Light Color	Luz Día. Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	Instant 100% < 0,5s
Unified Glare Index (UGR)	≤19 *

* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
 UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand	Sanan
--------------------------------	-------

Información Material. Material Information

Difusor. Diffuser	PS
Color. Color	Aluminio Anodizado. Anodized Aluminum

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	40000h
# de Encendidos. Switching Cycles	20000

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A
Consumo de Energía. Energy Consumption	40kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	luminaria;manual;driver
-----------------------------	-------------------------

Accesorios. Accessories

Usar con. Use with	KITSPRING
	KITSURF
	KITSURFWHITE
	KITSUSPEN
	KITREC60X60W

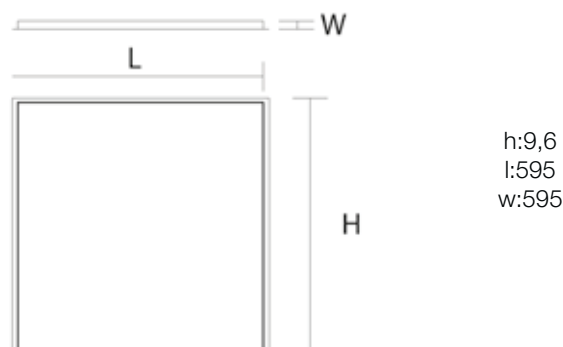
Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
----------------------------------	----------------

LVD EMC IEC



*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


Peso producto. Product Weight	2,3
Instalación. Installation	Montaje de Suspensión/ Empotrado/Superficie. Suspended/Recessed Mounted/Surface Mounted

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	ELPS5696ALB
Modelo. Model	LEDPANEL E
Gama. Range	ECO
Serie. Series	Paneles LED Panels
Tecnología. Technology	Tecnología LED. LED Technology
Código de Barras. Barcode	8435298015696
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	5

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Box
MEAS Carton	67,5x24x72,5
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	13,30
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	12,3

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C~40°C
--	------------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

